


电动搅拌器 Laboratory Stirrers

LT400A/400B/400C/400D/500A/500B

Made in Japan

旋转数 3,000rpm (400型) 1,200rpm (500型)

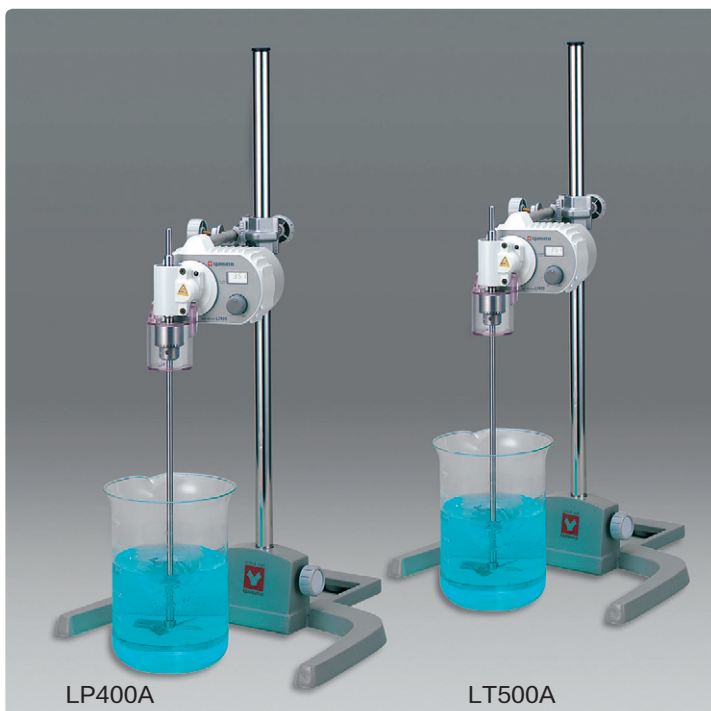

覆盖从高粘度用到低粘度用的广泛旋转范围的高信赖性搅拌器。采用DC无刷马达和反馈控制，可实现稳定的高扭矩旋转。此外，还采用了AC100~125V的宽电压。

■ 特点

- 可以从涵盖了广泛旋转范围的6种机型中选择最适合样品的機種。
- 准备有标准扭矩的LT400型和高扭矩的LT500型。
- 采用DC无刷马达，所以不需要更换碳刷。是不会产生火花的安心设计。
- 采用容易设定·确认旋转数的数字旋转计。
- 带有监测搅拌轴负荷的扭矩指示器。

■ 安全性

- 装备有过流保护回路、电机过热保护、安全罩等。



操作部

■ 规格

型号	LT400A	LT400B	LT400C	LT400D	LT500A	LT500B
适用样品	高粘度用	中粘度用	中低粘度用	低粘度用	高粘度用	中粘度用
旋转范围	10~300rpm	15~600rpm	25~1,200rpm	60~3,000rpm	15~600rpm	25~1,200rpm
额定扭矩	0.9N·m (9.0kgf·cm)	0.5N·m (5.0kgf·cm)	0.3N·m (3.0kgf·cm)	0.1N·m (1.0kgf·cm)	1.0N·m (10.0kgf·cm)	0.6N·m (6.0kgf·cm)
电机	DC无刷电机 30W			DC无刷电机 70W		
旋转控制	反馈控制					
显示面板	旋转数数字显示、过载显示、扭矩指示器(1刻度20%)					
卡盘	直径8mm用钻夹头					
安全装置	过流保护回路、电机过热保护、安全罩					
规格	本体外形尺寸	宽146×深154×高165mm				
	电源	AC100V~AC125V				
	电源线	带插头电源线 2m				
	重量	2.4kg				
	附属品	夹子、安全罩、扳手				

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品